


CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI A SFERE E A RULLI

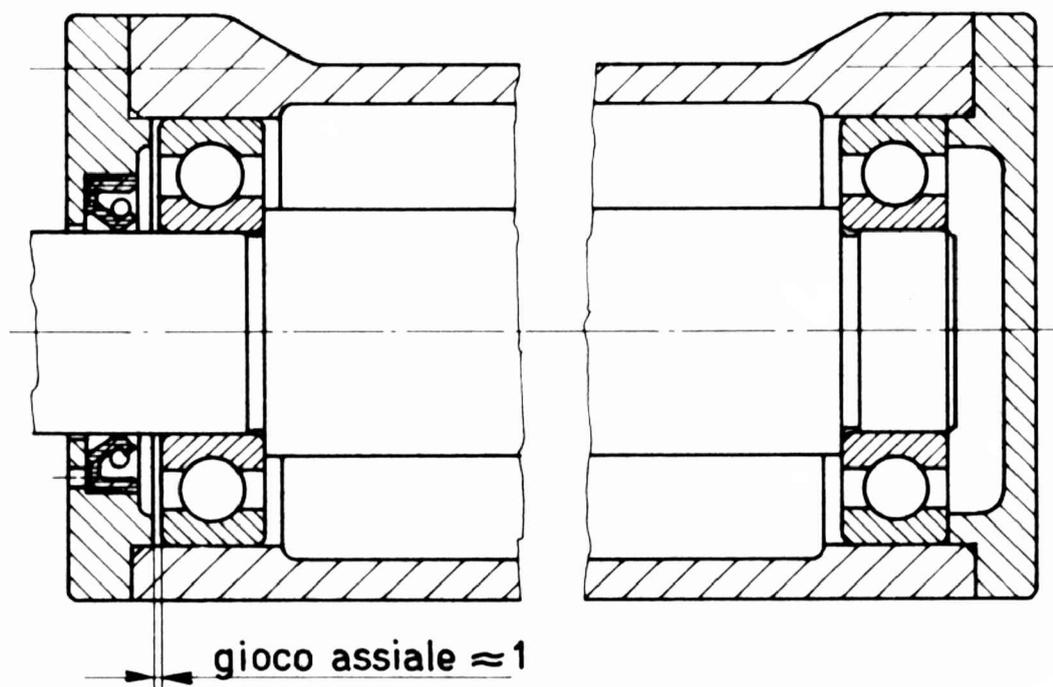

Questo montaggio semplificato può esser adottato in assenza di carichi assiali oppure se il carico assiale è diretto in un solo senso (in questo caso verso destra). Si noti l' assenza del bloccaggio assiale degli anelli interni dei cuscinetti.