



# FISSAGGIO ASSIALE

## CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI, A SFERE E A RULLI

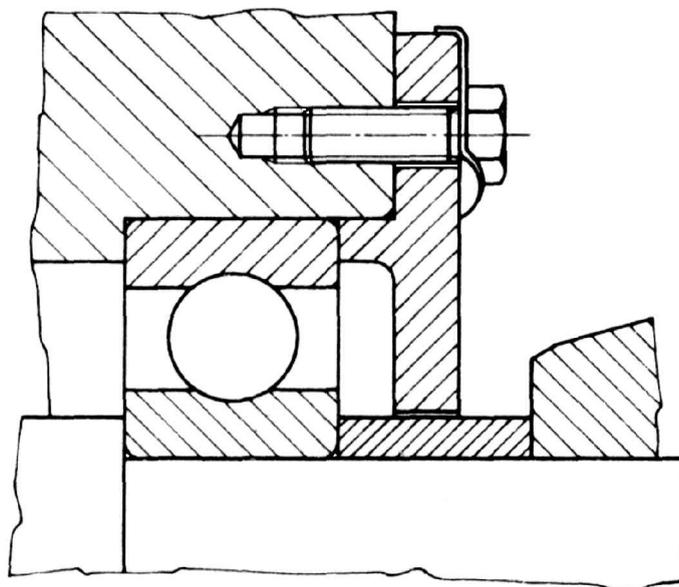

Fissaggio assiale dei due anelli del cuscinetto. L' anello esterno è fissato tramite coperchio d' estremità mentre l' anello interno è fissato con l' uso di un distanziale.

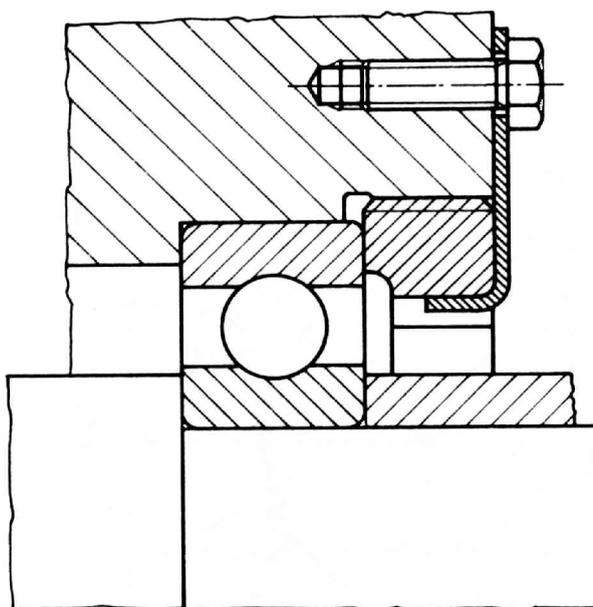

Il fissaggio dell' anello esterno del cuscinetto è ottenuto con un anello filettato la cui rotazione è impedita da una rosetta di sicurezza con nasello ripiegato in una tacca dell' anello stesso.