


DISEGNO E MONTAGGIO DI CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI A RULLINI

I cuscinetti a rullini NON SONO IN GRADO DI REAGIRE EFFICACEMENTE A SPINTE ASSIALI. Una configurazione di montaggio del tipo qui illustrato,

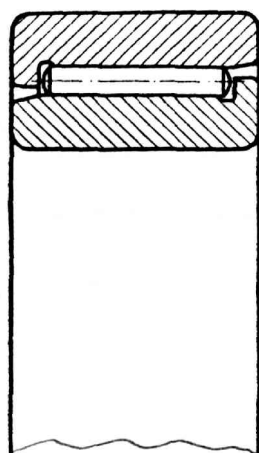

(si noti la possibilità di contatto degli orletti degli anelli in corrispondenza alle teste dei rullini) va sempre evitata perchè, anche in presenza di un lieve carico assiale, i rulli sarebbero frenati e pure trascinati: SI DISPORREBBERO QUINDI OBLIQUAMENTE RISPETTO ALLE GENERATRICI DEGLI ANELLI CON CONSEGUENTE RAPIDA DISTRUZIONE DEL CUSCINETTO.