



Cuscinetti radiali obliqui


MONTAGGIO A CONTRASTO

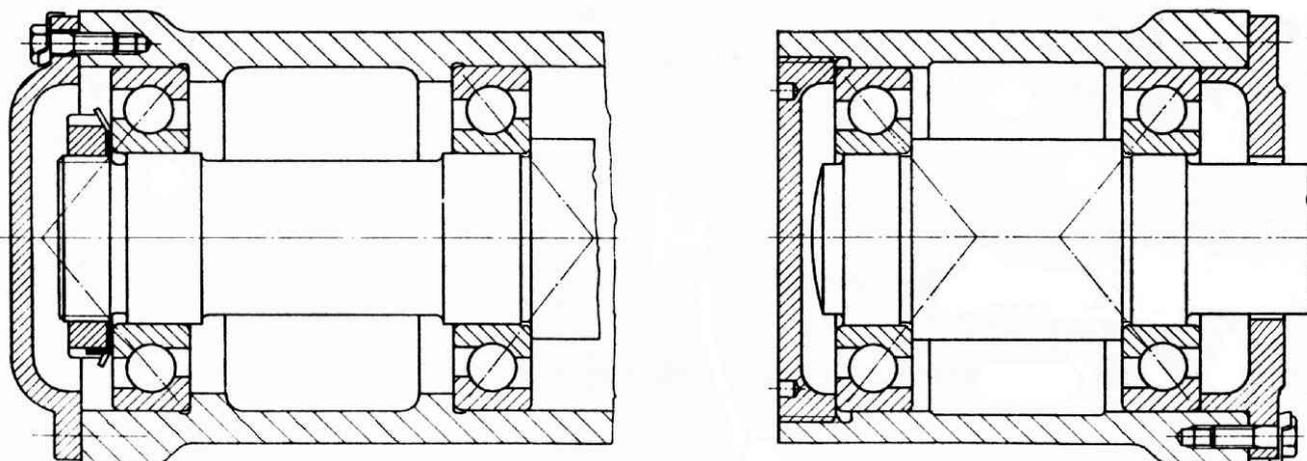

a) MONTAGGIO AD «O»: $H > H_r$

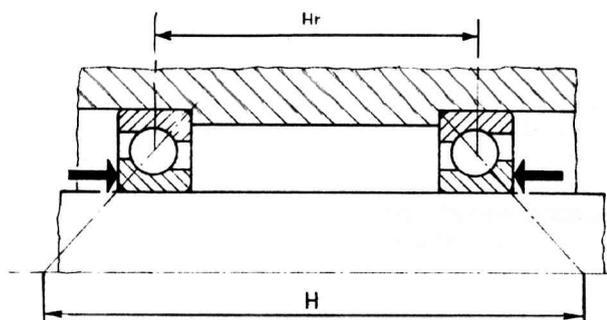

b) MONTAGGIO AD «X»: $H < H_r$

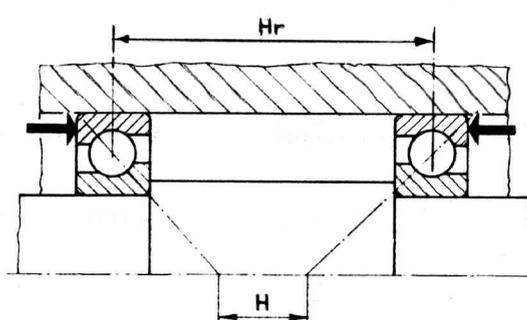

I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere vanno sempre montati in coppia, a contrasto, con montaggio ad "O" oppure ad "X". La registrazione assiale del gioco di funzionamento avviene, nel primo caso, sull'anello interno e, nel secondo caso, sull'anello esterno. Di regola si agisce sugli anelli non rotanti. Le frecce indicano il verso secondo cui deve essere eseguita la registrazione. Si osservi in fig. a) il bloccaggio del cuscinetto di sinistra eseguito mediante ghiera e rosetta di sicurezza. In fig. b) il bloccaggio è invece realizzato con coperchietto filettato che agisce anche come protezione.