



## Cuscinetti a rulli conici REGISTRAZIONE DEL GIOCO

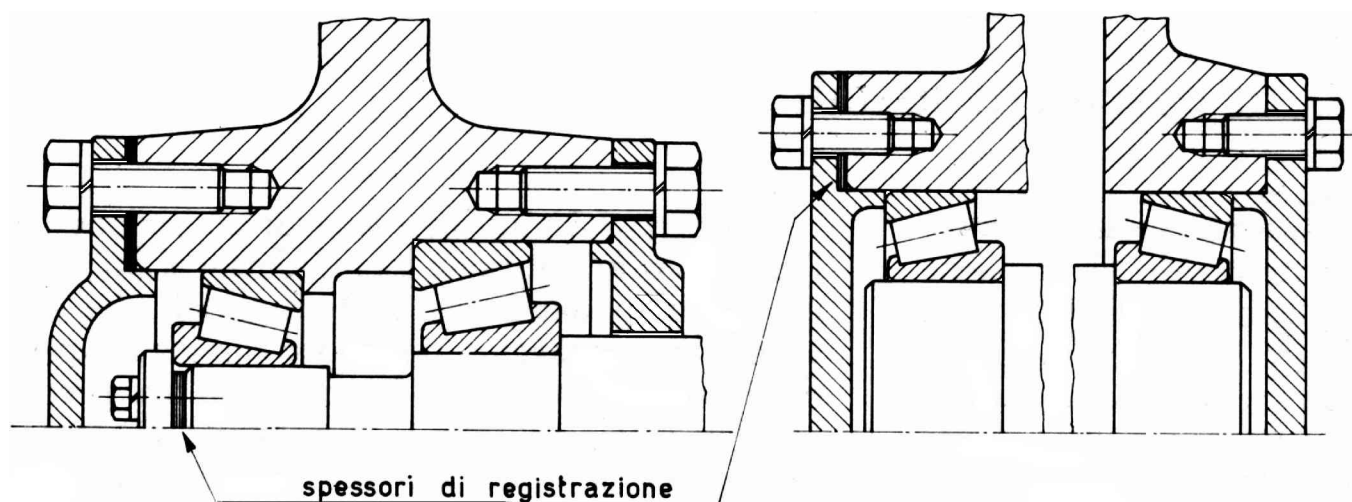

Esempi di registrazione di cuscinetti a rulli conici mediante spessori calibrati. La registrazione avviene per gradi.

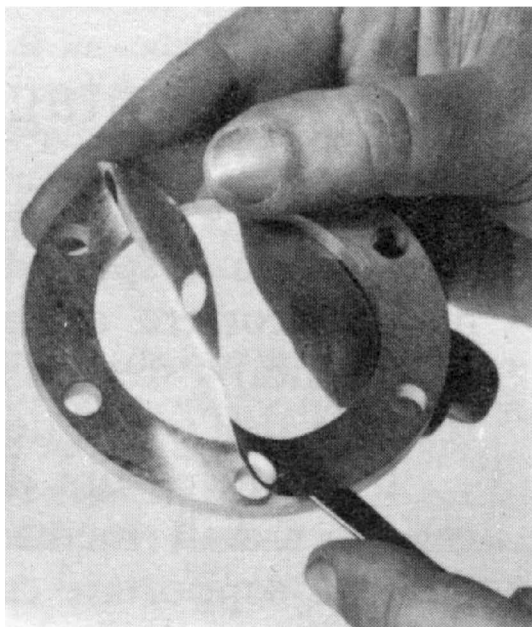

Preparazione di uno spessore ALThermill mediante pelatura. Questi spessori sono ottenuti dalla sovrapposizione di fogli singoli di spessore 0,05-0,076-0.1mm, uniti per mezzo di incollaggio a base di resina se sono in alluminio o in acciaio inossidabile, oppure per mezzo di saldatura allo stagno quando sono in ottone o acciaio dolce. Sono fornibili secondo forme, dimensioni e tolleranze richieste.