



# PROTEZIONI DEI CUSCINETTI VOLVENTI

## Protezioni non striscianti

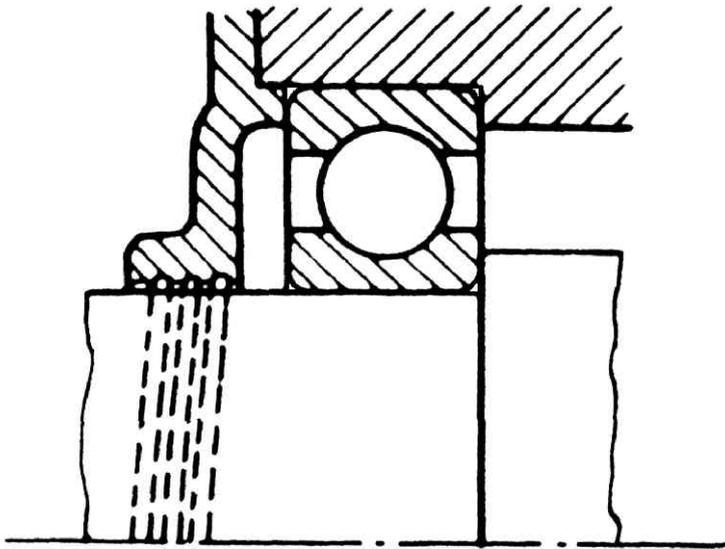

Luce ridotta con scanalatura elicoidale, con elica di verso contrario a quello di rotazione per respingere l'olio verso il cuscinetto.

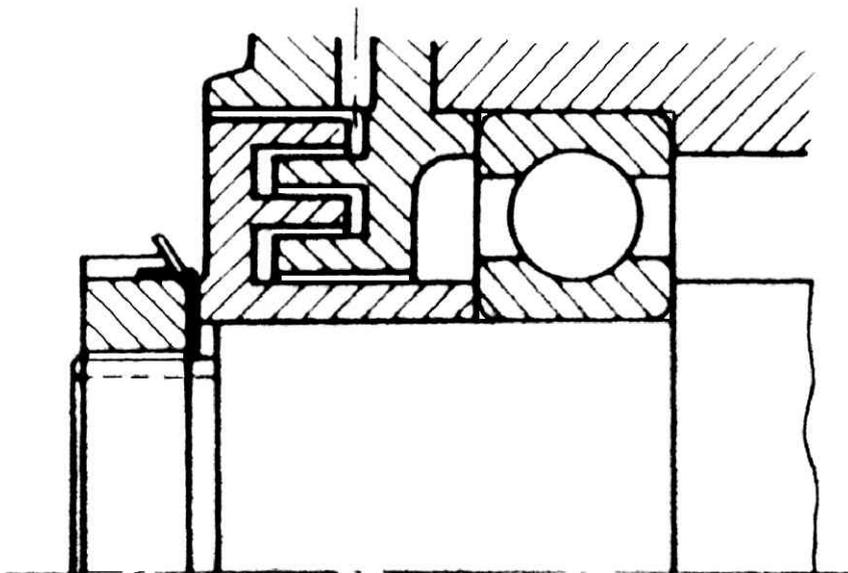

L a b i r i n t o , per lubrificazione a grasso: canali assiali quando l'alloggiamento non è diviso (cioè è composto da due parti simmetriche).