



PROTEZIONI DEI CUSCINETTI VOLVENTI

Protezioni striscianti

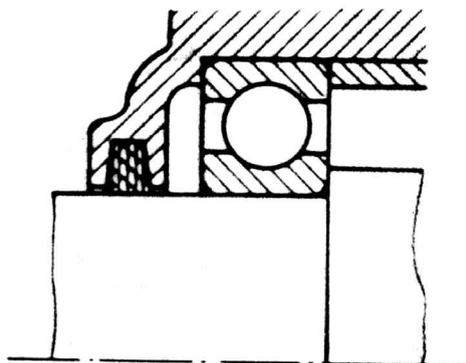

Guarnizioni di feltro per lubrificazione a grasso, per velocità periferica $V \leq 4$ m/s e $t \leq 100^\circ\text{C}$.

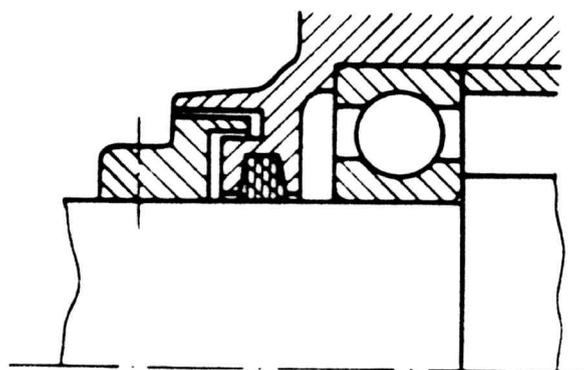

Guarnizione di feltro e anello con funzione di labirinto.

Le guarnizioni di feltro ormai non sono più utilizzate, ma possono ritrovarsi su macchine di costruzione non recente.