



PROTEZIONI DEI CUSCINETTI VOLVENTI

Protezioni non striscianti

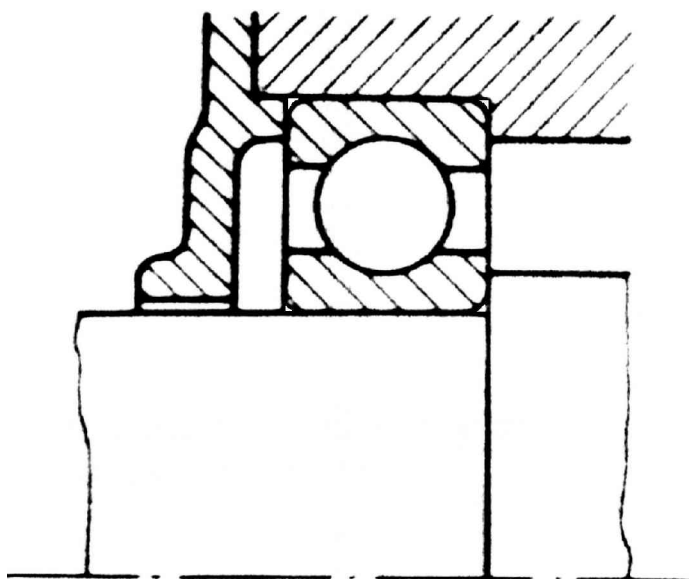

Luce ridotta tra albero e foro: sufficiente per meccanismi che lavorano in ambienti asciutti esenti da polveri.

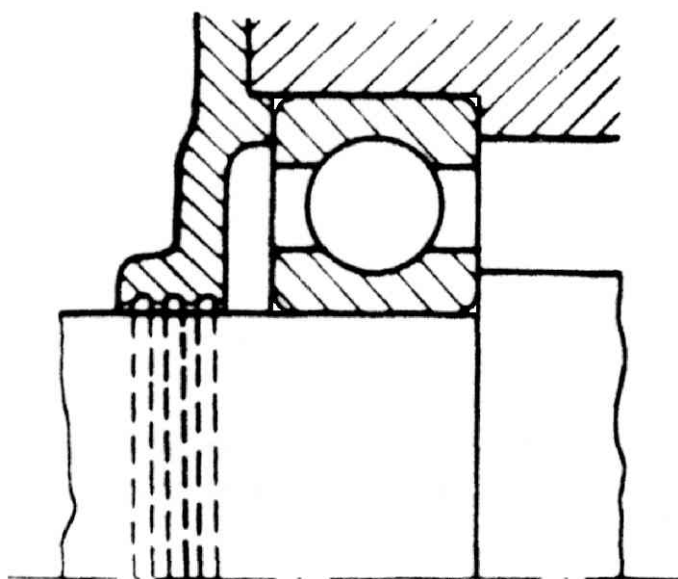

Luce ridotta con scanalature circolari, per lubrificazione a grasso che, tendendo ad uscire riempie le scanalature fungendo da tenuta.