


# ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI CUSCINETTI VOLVENTI

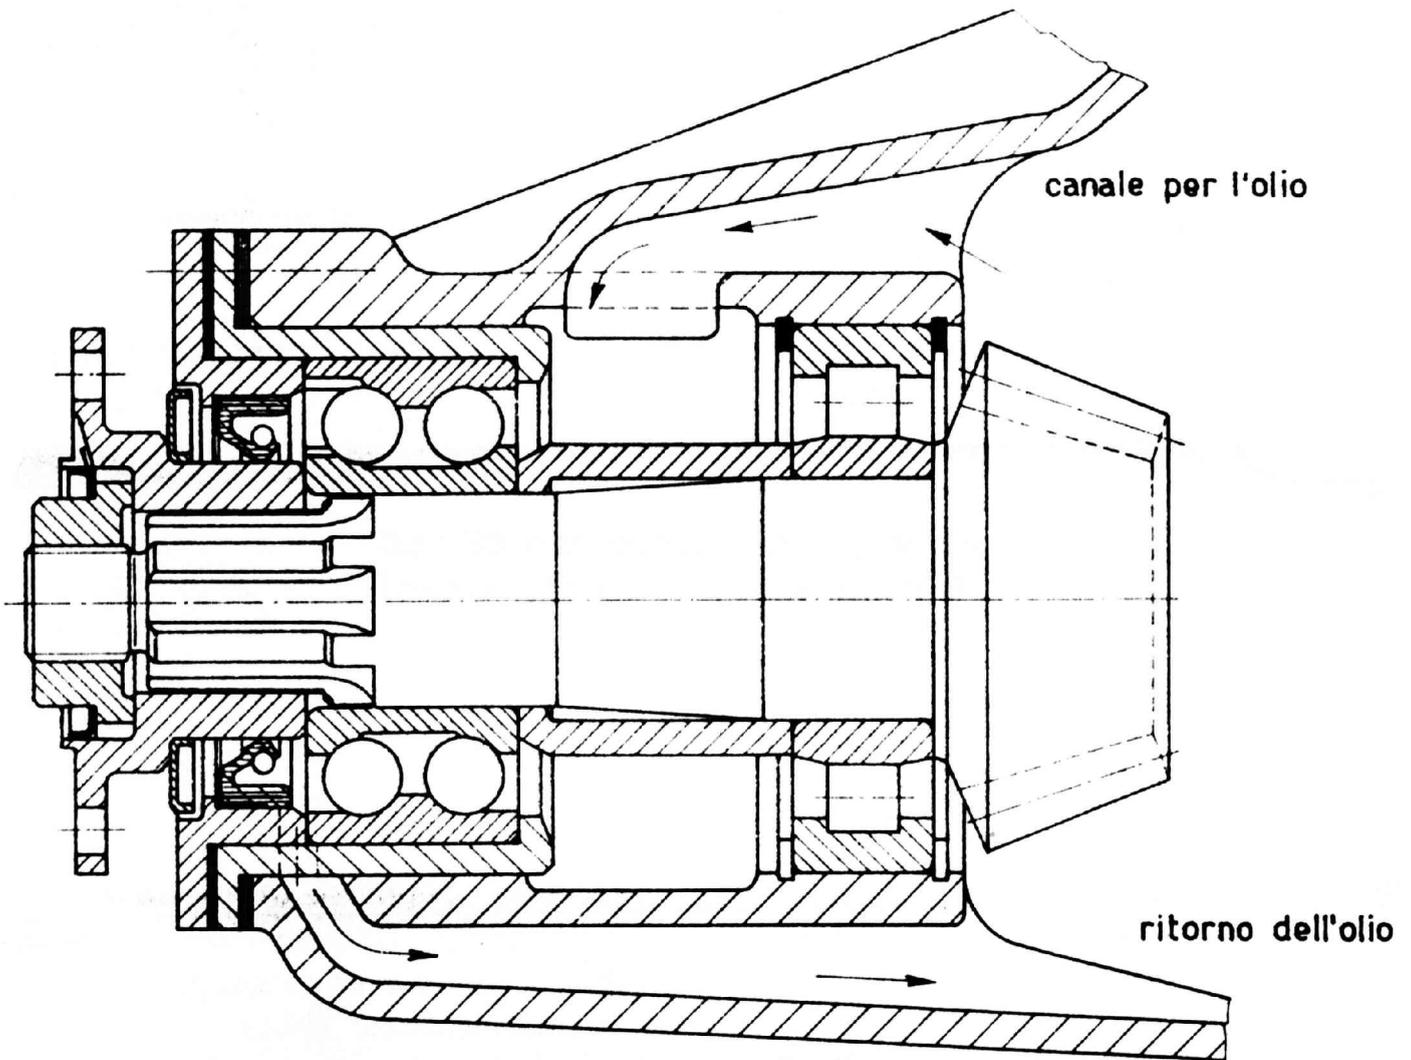

Esempio di pignone conico, per trasmissione d' auto, guidato mediante un cuscinetto radiale obliquo, a due corone di sfere e un cuscinetto radiale, rigido, ad una corona di rulli cilindrici con orletti sull' anello esterno (da pubblicazione FAG).